| CLIENTE | RIVENDITORE | EV. INDIRIZZO DI FORNITURA |
|---|---|---|
| VIA | | |
| CAP / LOCALITA' | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF. / COM | | DATA ORDINAZIONE | |
| CONTATTO | | TERMINE RICHIESTO | |
| TELEFONO | | SERVIZIO EXPRESS (con suppl. +20%) ☐ | PAGINA / DI: / |

**Regapak®** Finestra ad angolo

| | |
|---|---|
| A 2 STECCHE | ☐ |
| A 3 STECCHE | ☐ |
| + ISOLAMENTO | ☐ |

**COLORI**

| | | TELO | BARRA FINALE | SQ. DI BATTUTA | GUIDE | SQ. GUIDE | MANTOVANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) TERMOLACCATURA | CODICE COLORE o DESCRIZIONE ---> | | | | | | |
| B) OSSIDAZIONE NATURALE | ---> | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**FORNITURA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPLETA | ☐ | OPTIONAL: Copertura superiore | ☐ |
| Guide | ☐ | | |
| Meccanica/rullo | ☐ | Manovella | ☐ |
| Telo | ☐ | Mantovana | ☐ |

MISURE IN [mm] - VISTE DA INTERNO

| POS | PZ | bk (finestra 1) | bk (finestra 2) | ht | hl | hs | OSSERVAZIONI e SPECIFICHE (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| MOTORE | | TIPO DI COMANDO | TELECOMANDO |
|---|---|---|---|
| Somfy ☐ | Elero ☐ | Standard ☐ | 1 canale ☐ |
| Becker ☐ | Senza ☐ | RTS ☐ | 5 canali ☐ |
| | | I / 0 ☐ | 15 canali ☐ |

MISURE IN [mm] - VISTE DA INTERNO

| POS | PZ | bk (finestra 1) | bk (finestra 2) | ht | hl | hs | OSSERVAZIONI e SPECIFICHE (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| MOTORE | | TIPO DI COMANDO | TELECOMANDO |
|---|---|---|---|
| Somfy ☐ | Elero ☐ | Standard ☐ | 1 canale ☐ |
| Becker ☐ | Senza ☐ | RTS ☐ | 5 canali ☐ |
| | | I / 0 ☐ | 15 canali ☐ |

MISURE IN [mm] - VISTE DA INTERNO

| POS | PZ | bk (finestra 1) | bk (finestra 2) | ht | hl | hs | OSSERVAZIONI e SPECIFICHE (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| MOTORE | | TIPO DI COMANDO | TELECOMANDO |
|---|---|---|---|
| Somfy ☐ | Elero ☐ | Standard ☐ | 1 canale ☐ |
| Becker ☐ | Senza ☐ | RTS ☐ | 5 canali ☐ |
| | | I / 0 ☐ | 15 canali ☐ |

MISURE IN [mm] - VISTE DA INTERNO

| POS | PZ | bk (finestra 1) | bk (finestra 2) | ht | hl | hs | OSSERVAZIONI e SPECIFICHE (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| MOTORE | | TIPO DI COMANDO | TELECOMANDO |
|---|---|---|---|
| Somfy ☐ | Elero ☐ | Standard ☐ | 1 canale ☐ |
| Becker ☐ | Senza ☐ | RTS ☐ | 5 canali ☐ |
| | | I / 0 ☐ | 15 canali ☐ |

**VEDI DOC. CODE 2DW-180135-V00A / SPECIFICHE:** (1) **ALTEZZE MANTOVANA**: 40mm / 100mm (standard per bk ≥ 2000mm).


Regazzi SA CH-6596 Gordola, Via alle Gerre 1 Tel. **+41 (91) 735 66 20** Fax. **+41 (91) 735 66 29** e-mail: **rivendita@regazzi.ch** www.madeinregazzi.ch

STAMPA SALVA E INVIA

| | |
|---|---|
| ▬ | 2-Stab-Version / Variante à 2 lames / Variante a 2 stecche |
| ▬▬ | 3-Stab-Version / Variante à 3 lames / Variante a 3 stecche |

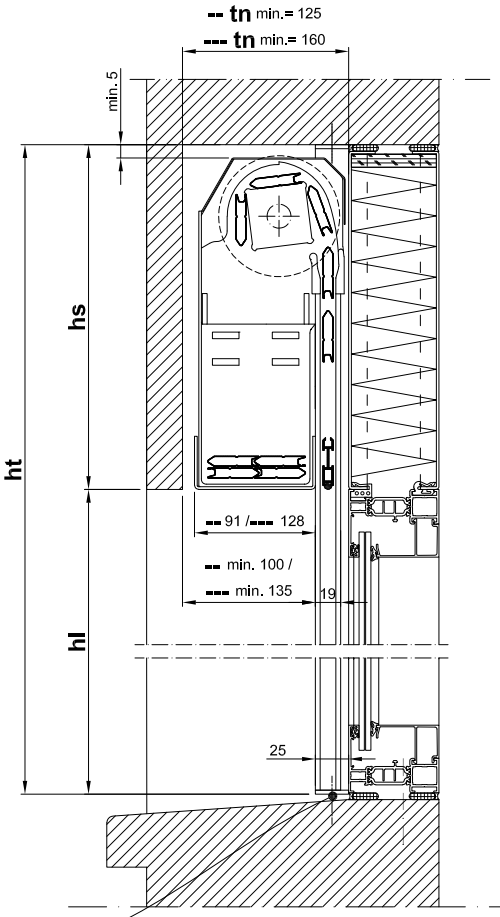


SEZ. A-A

Befestigung Profil für Führungen
Fixage profile pour coulisses
Fissaggio profilo per guide

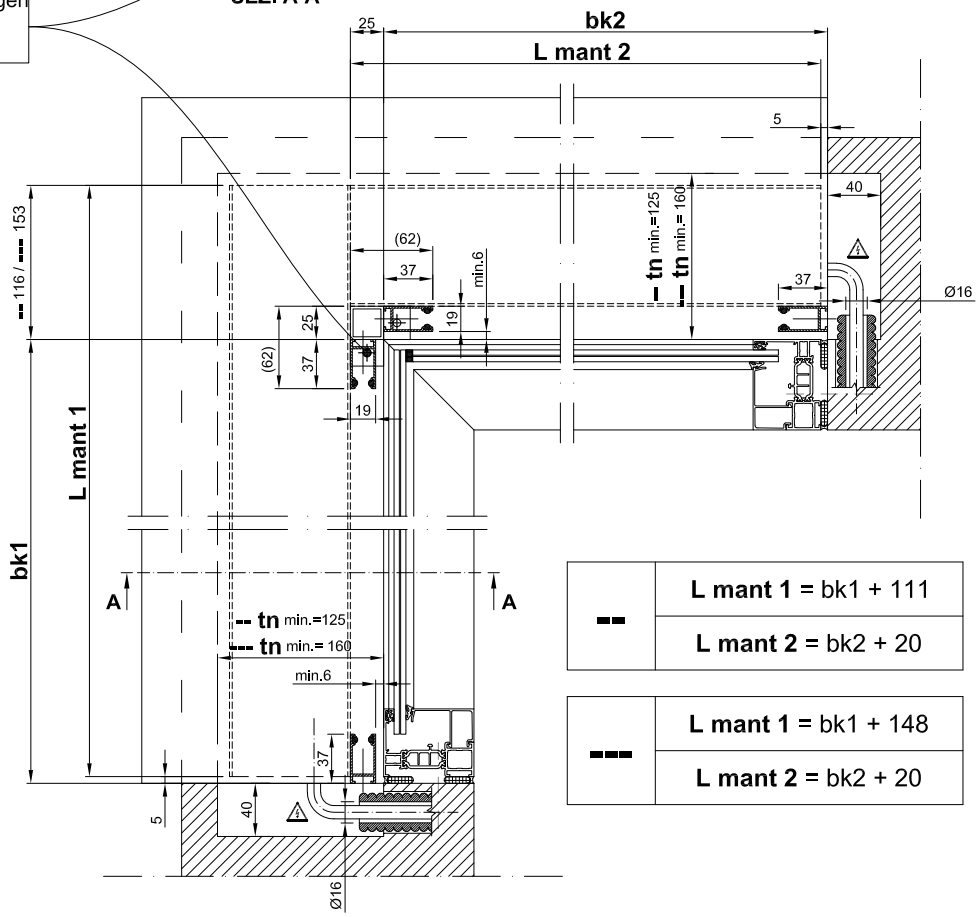


| | |
|---|---|
| -- | **L mant 1** = bk1 + 111 |
| | **L mant 2** = bk2 + 20 |

| | |
|---|---|
| --- | **L mant 1** = bk1 + 148 |
| | **L mant 2** = bk2 + 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regapak® | DOC. CODE: 2DW-180135-V00A | SCALA 1:1 | Regazzi<br>www.madeinregazzi.ch |
| Faltrollladen<br>Store pliant<br>Rolladen a pacco | Montage auf Winkelfenster - Panzer innen Abrollung<br>Installation sur fenêtre à angle - déroulement du tablier vers l'intérieur<br>Installazione su finestra ad angolo - svolgimento telo verso l'interno | Technische Daten<br>Données techniques<br>Dati tecnici | |

Proprietà della società Regazzi SA, Gordola. Senza autorizzazione della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.